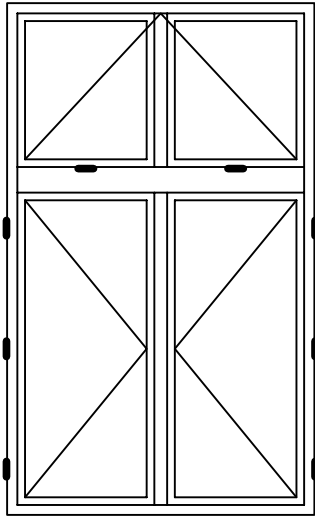
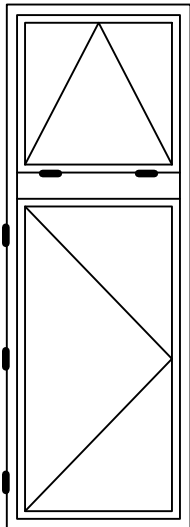


# TABULKA OKEN A DVEŘÍ :

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS, ROZMĚR [ mm ]	KS CELKEM
1	<p>DŘEVĚNÁ EUROOKNA</p> 	<p>Dřevěné okno dvoukřídle otevíravé s výklopným nadsvětlíkem, - viditelný rozměr 1200 / 2000 mm (1300+700)</p> <p>Třída zvukové izolace TZI 1 Materiál - třívrstvá lepená lamela (smrk), profil eurofaltz Povrchová úprava - impregnace ponořením, následná úprava vysokotlakým stříkáním, olejový nátěr světlý dub. Kování - stříbrné matné, olivy elegant Otevírání nadsvětlíku - pákou Zasklení - izolační dvojsklo: <math>U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, vnější sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX s atestem proti násilnému vniknutí</p> <p>Parapet vnitřní - v místn.č.6 parapetní deska bez přesahu, v místn.č.14 s nosem, v provedení laťovka dřevěná š=350mm, uchycená na příponky do zdiva parapetu - povrchová úprava v barvě oken</p> <p>Parapet vnější - klempířský prvek, plech Rheinzink tl.0,8 mm, uchycený dle technologického předpisu výrobce</p>	4
2	<p>DŘEVĚNÁ EUROOKNA</p> 	<p>Dřevěné okno jednokřídle otvíravé s výklopným nadsvětlíkem, - viditelný rozměr 690 / 2000 mm (1300+700)</p> <p>Třída zvukové izolace TZI 1 Materiál - třívrstvá lepená lamela (smrk), profil eurofaltz Povrchová úprava - impregnace ponořením, následná úprava vysokotlakým stříkáním, olejový nátěr světlý dub. Kování - stříbrné matné, olivy elegant Otevírání nadsvětlíku - pákou Zasklení - izolační dvojsklo: <math>U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, vnější sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX s atestem proti násilnému vniknutí</p> <p>Parapet vnitřní - parapetní deska s nosem, v provedení laťovka dřevěná š=350mm, uchycená na příponky do zdiva parapetu - povrchová úprava v barvě oken</p> <p>Parapet vnější - klempířský prvek, plech Rheinzink tl.0,8 mm, uchycený dle technologického předpisu výrobce</p>	4