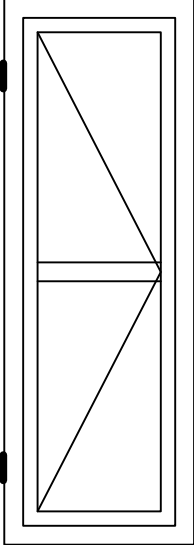
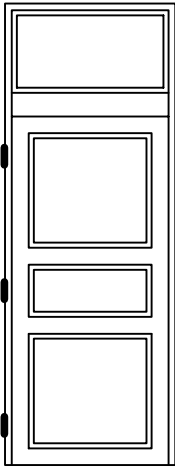
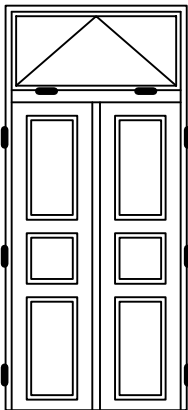


TABULKA OKEN A DVEŘÍ :

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS, ROZMĚR [mm]	KS CELKEM
3	<p>DŘEVĚNÁ EUROOKNA</p> 	<p>Dřevěné okno jednokřídlé, dělené příčkou - viditelný rozměr 400 / 1150 mm</p> <p>Třída zvukové izolace TZI 1 Materiál - třívrstvá lepená lamela (smrk), profil eurofaltz Povrchová úprava - impregnace ponořením, následná úprava vysokotlakým stříkáním, olejový nátěr světlý dub. Kování - stříbrné matné, olivy elegant Zasklení - izolační dvojsklo: U = 1,1 W/m2K, vnější sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX s atestem proti násilnému vniknutí</p> <p>Parapet vnitřní - parapetní deska s nosem, v provedení laťovka dřevěná š=350mm, uchycená na příponky do zdiva parapetu - povrchová úprava v barvě oken Parapet vnější - klempířský prvek, plech Rheinzink tl.0,8 mm, uchycený dle technologického předpisu výrobce</p>	2
4	<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ</p> 	<p>Dřevěné dveře jednokřídlé vchodové s pevným nadsvětlíkem - levé - viditelný rozměr 1010 / 2900 mm (2200+700)</p> <p>Třída zvukové izolace TZI 1 Materiál - třívrstvá lepená lamela (smrk), profil eurofaltz, kazety plné Povrchová úprava - impregnace ponořením, následná úprava vysokotlakým stříkáním, olejový nátěr světlý dub. Kování - stříbrné matné bezpečnostní - klika - klika Zárubeň - dřevěná Zasklení nadsvětlíku - izolační dvojsklo: U= 1,1 W/m2K, vnější sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX s atestem proti násilnému vniknutí</p>	1
5	<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ</p> 	<p>Dřevěné dveře dvoukřídlé vchodové s výklopným nadsvětlíkem - viditelný rozměr 1200/ 2900 mm (2200+700)</p> <p>Třída zvukové izolace TZI 1 Materiál - třívrstvá lepená lamela (smrk), profil eurofaltz, kazety plné Povrchová úprava - impregnace ponořením, následná úprava vysokotlakým stříkáním, olejový nátěr světlý dub. Kování - stříbrné matné bezpečnostní s vnitřní rozvorou, koule - klika Zárubeň - dřevěná Otevírání nadsvětlíku - pákou Zasklení nadsvětlíku - izolační dvojsklo: U= 1,1 W/m2K, vnější sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX s atestem proti násilnému vniknutí</p>	1